

突然の停電に持続可能なLPガス発電機

—ECO WE POWER Red—



4つのポイント



誰もが確認しやすい屋外据置型



常設・固定式だから、保管場所まで取りに行く必要も、所在がわからなくなる心配もありません。屋外据置型なので建屋の建設も不要です。

劣化に強い LPガスを使用



燃料はLPガス(50kgガスボンベ×3本)。劣化に強く、長期の保管にも優れています。燃料経路が目詰まりする恐れもほとんどありません。

長時間の停電にも対応



水冷エンジン採用 ※1で72時間以上の連続運転に対応! ※2 長時間の停電でもしっかりカバーします。

※1:トヨタ・1KS(水冷4サイクル3気筒/952cc)搭載
※2:およそ50kgボンベ3本分の燃料が必要です。(目安)

ボタンひとつで即! 起動



運転前の複雑な操作や整備は不要です。充実した保守点検制度で管理にも手間が要りません。ATS(自動電源切替盤)の追加も可能です。

導入事例も多数

医療施設、金融機関、公共施設、工場、オフィス、店舗など様々な業界に導入されています。

※医療施設、金融機関は自動始動、自動保守運転が必要です。

重要な機能を継続する様々な電力をカバー

停電発生時に供給できる電力のモデルケース

機器名	同時使用台数	1台あたりの消費電力
携帯充電器	2台	24W
テレビ(32型液晶)	4台	80W
ノート型パソコン	5台	40W
電子レンジ	1台	1400W
照明器具	24台	20W
エアコン	2台	1400W
洗濯機	1台	500W
トイレ(浄化槽(50人槽)エアポンプ)	1台	100W
換気扇	2台	15W
風呂(24号)	1台	180W
照明器具(屋外投光器)	2台	300W



総合計
消費電力

6.7kW^{※1}




※消費電力は各機器によって異なるため、目安として記載しております。
 ※1:60Hz地域での想定です。50Hz地域では8kW 最大8.0kWとなります。

夜間も安心の静音設計



本体外装パネルは、優れた防音効果を発揮する厚さ30mmの吸音材を、両側面から鋼板で張り合わせた二重構造。稼働時でも49dB(無負荷時7m)以下という静音設計を実現しました。

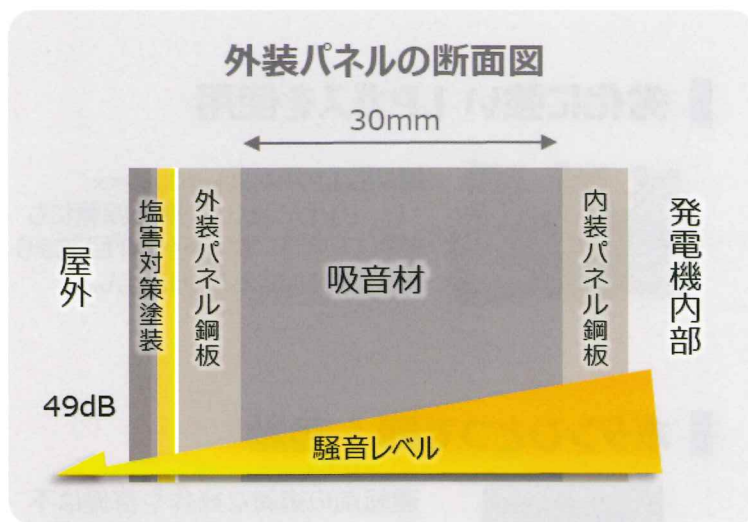

※参考:50dBは家庭用エアコンの室外機(直近)程の音量です。

仕様表(本仕様は改良のため予告なく変更することがございます。)

品名	EWP-GG9812R	
周波数	50Hz	60Hz
定格出力	8.0kVA	9.8kVA
製品品質	490kg(乾燥時)/500kg(運転時)	
相数	単相3線式	
電圧	100V/200V	
エンジン	トヨタ1KS(3気筒、952cc)、水冷4サイクル式	
燃料	LPガス JIS1種1号(ボンベ別置)	
燃料消費量	1.1m ³ /h	1.4m ³ /h
概算効率	28%[LHV]	
騒音値	49dB[A]以下 ※無負荷7m時	
国内規格	日本国規格に準拠 (JEC、JEM等)	

価格についてお気軽にお問い合わせください

地方自治体によっては
補助金申請も可能です
 ※条件等は各自治体へお問合せください

製造元：パーパス株式会社
 営業受託会社：株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 中部営業所
 愛知県名古屋市中区大須3-30-20

☎ **0120-979-283**

受付時間 平日9:00~17:45 年末年始除く

BUFFALO